


Info generali**Tecnico - Sistemi**


Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with multiple integrated LED sources and direct light emission

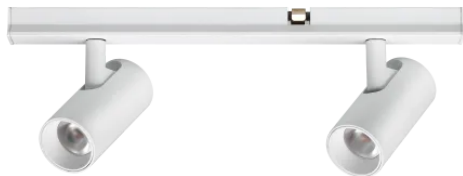

Ean	8021696374307
Articolo	STICK SPOT DOUBLE 06W 3000K BIANCO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.16 kg
Volume	0.000475 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.06 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Phase-cut
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included NO
Accessori non inclusi	Stick profile

**Info sorgente e prestazionali**

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	6 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 6 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	24°
Flusso sorgente	420 lm
Flusso utile	360 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W