


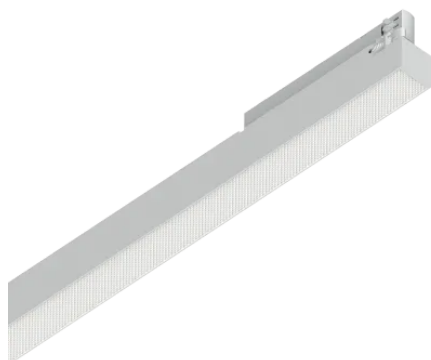


Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

Еап	8021696375465
Пункт	DISPLAY UGR D0535 DALI 4000K BIANCO
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	0.88 kg
Объем	0.002802 m³

Техническая информация

Вес нетто	0.65 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included NO, electronic
Принадлежности включены	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	14 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 14 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	70°
UGR Максимум	< 22
Световой поток луча	2200 lm
Полезный световой поток	1290 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50 W