


## Общая информация

## Технический свет - Прожекторы и треки

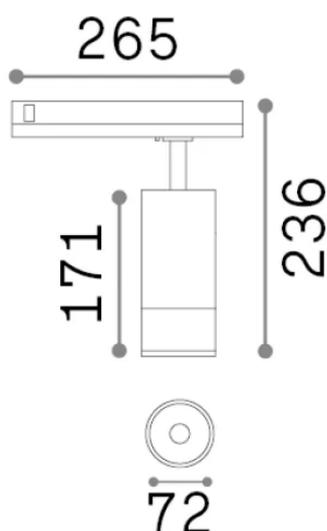

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696302966                     |
| <b>Пункт</b>     | EOS TR 3-PHASE 25W 3000K 1-10V BK |
| <b>Установка</b> | Прожекторы и треки                |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                           |
| <b>Общий вес</b> | 1.15 kg                           |
| <b>Объем</b>     | 0.00513 m <sup>3</sup>            |

## Техническая информация

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Вес нетто</b>               | 1.05 kg                              |
| <b>Класс изоляции</b>          | II                                   |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20                                 |
| <b>Согласие</b>                | CE                                   |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C                          |
| <b>Dimmer</b>                  | 1, 1-10V                             |
| <b>Выходная мощность</b>       | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Источник питания</b>        | In-built, included<br>NO, electronic |
| <b>Принадлежности включены</b> | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>            | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                              | 25 W                                      |
| <b>Выбросы</b>                             | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>            | max 25 W                                  |
| <b>Функции LED</b>                         | LED COB BRIDGELUX                         |
| <b>ССТ LED</b>                             | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t.<br/>25°c)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                                 | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                                | 3   |
| <b>Угол светового луча</b>                 | 20-55°                                    |
| <b>Световой поток луча</b>                 | 2950 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>             | 2070 lm                                   |
| <b>Фотобиологический риск</b>              | 1   |
| <b>Резервная мощность</b>                  | < 0.50 W                                  |