




## Общая информация

### Технический свет - Системы

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696192703                  |
| <b>Пункт</b>     | FLUO BI-EMISSION 1800 3000K WH |
| <b>Установка</b> | Системы                        |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                        |
| <b>Общий вес</b> | 6.88 kg                        |
| <b>Объем</b>     | 0.02945 m³                     |

## Техническая информация

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вес нетто</b>               | 4.42 kg                                                                                  |
| <b>Класс изоляции</b>          | I                                                                                        |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20                                                                                     |
| <b>Согласие</b>                | CE                                                                                       |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| <b>Выходная мощность</b>       | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| <b>Источник питания</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Принадлежности включены</b> | Mounting kit (suspension), Dimmable<br>drivers kit, Structure connector                  |

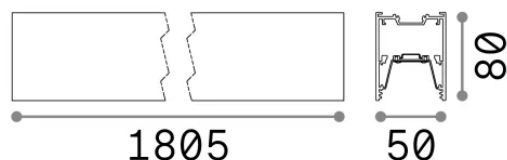

## Информация об источнике

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module |
| <b>Сменный источник</b>                | No                    |
| <b>Власть</b>                          | 54 W                  |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct + Indirect     |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 54 W              |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD SAMSUNG       |
| <b>CCT LED</b>                         | 3000 K                |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                             | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                            | 3                     |
| <b>Угол светового луча</b>             | 105+105°              |
| <b>Световой поток луча</b>             | 8250 lm               |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 5730 lm               |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 1                     |