



## Общая информация


### Технический свет - Системы

Indoor suspended, recessed or ceiling mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

<b>Еап</b>	8021696192482
<b>Пункт</b>	FLUO WIDE 1200 4000K WH
<b>Установка</b>	Системы
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	4.88 kg
<b>Объем</b>	0.018311 м <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	2.89 kg
<b>Класс изоляции</b>	I
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
<b>Принадлежности включены</b>	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector

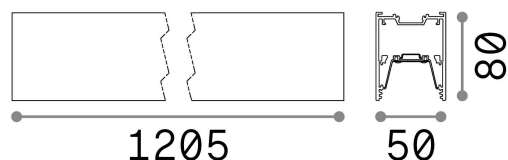

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	27 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 27,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD SAMSUNG
<b>ССТ LED</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	105°
<b>Световой поток луча</b>	4050 lm
<b>Полезный световой поток</b>	2900 lm