


## Общая информация

### Технический свет - Прожекторы и треки

Indoor track mounted adjustable non-dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

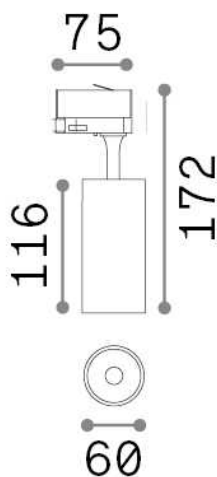

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696285375                 |
| <b>Пункт</b>     | FOX 15W CRI90 3000K ON-OFF BK |
| <b>Установка</b> | Прожекторы и треки            |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                       |
| <b>Общий вес</b> | 0.48 kg                       |
| <b>Объем</b>     | 0.001848 м³                   |

## Техническая информация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>               | 0.38 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>          | I  |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20   |
| <b>Согласие</b>                | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | NO, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>       | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Источник питания</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Регулируемость</b>          | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°  |
| <b>Принадлежности включены</b> | Single connection on-off, Link on-off<br>profile                               |

## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 15 W                                      |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 15,00 W                               |
| <b>Функции LED</b>                     | LED COB BRIDGELUX                         |
| <b>CCT LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 30000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                            | 3   |
| <b>Угол светового луча</b>             | 41°                                       |
| <b>Световой поток луча</b>             | 1550 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 1250 lm                                   |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 1   |