Frame

rev. 04-04-2025

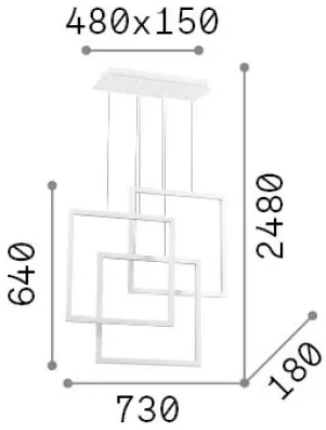

Общая информация

Интерьер - Подвесы

Ean	8021696269375
Пункт	FRAME SP QUADRATO NERO 3000K
Установка	Подвесы
Гарантия	5 years
Общий вес	5.4 kg
Объем	0.0432 m^3

Техническая информация

Вес нетто	3.29 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	LED 80 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 80 W
Функции LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	120°
Световой поток луча	9150 lm
Полезный световой поток	4810 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com