

Общая информация

Интерьер - Настенные светильники


Indoor wall mounted dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission



Еап	8021696233840
Пункт	LINUS AP 3000K WH
Установка	Настенные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	1.62 kg
Объем	0.01575 m ³

Техническая информация

Вес нетто	1.25 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Выходная мощность	100-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Принадлежности включены	Structure linear connector

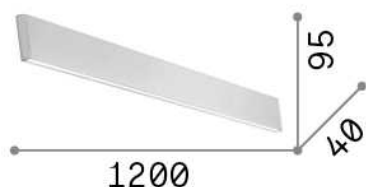

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	32 W
Выбросы	Direct + Indirect
Максимальное потребление	max 32,00 W
Функции LED	LED SMD
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	104+104°
Световой поток луча	3450 lm
Полезный световой поток	3060 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50 W