

Общая информация

Технический свет - Аксессуар


Indoor dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696242002
Пункт	LINUS CORNER 3000K BK
Установка	Аксессуар
Гарантия	5 years
Общий вес	0.26 kg
Объем	0.00225 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.26 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Тип аксессуара	Optional
Выходная мощность	
Источник питания	Included in LINUS SP/AP

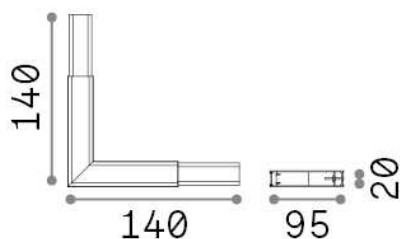

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	4 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 4,00 W
Функции LED	LED SMD
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	104°
Световой поток луча	430 lm
Полезный световой поток	380 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50 W