


Общая информация

Экстерьер - Торшеры

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission

| | |
|------------------|-------------------------|
| Еап | 8021696250823 |
| Пункт | PATH PT SQUARE 4000K |
| Установка | Торшеры |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 2.33 kg |
| Объем | 0.016302 м ³ |

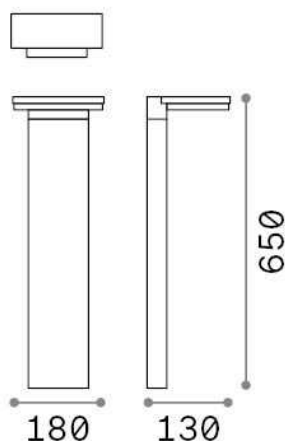

Техническая информация

| | |
|-------------------------------|--|
| Вес нетто | 1.84 kg |
| Класс изоляции | I |
| Индекс защиты | IP65 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Сопротивление нагрузки | IK08 |

Информация об источнике

| | |
|--|-----------------------|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | No |
| Власть | 10 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 10,00 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ LED | 4000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 20000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 105° |
| Световой поток луча | 1250 lm |
| Полезный световой поток | 810 lm |