


Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

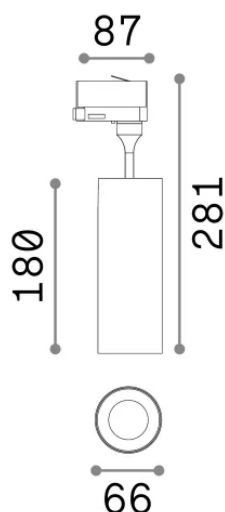

Еап	8021696189796
Пункт	SMILE TR 3-PHASE 15W CRI80 36° 4000K WH
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	0.61 kg
Объем	0.005011 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.61 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Сопротивление нагрузки	IK06
Принадлежности включены	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	15 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 15 W
Функции LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	36°
Световой поток луча	2250 lm
Полезный световой поток	1960 lm