


## Общая информация

## Экстерьер - Встраиваемый светильник

Outdoor ground recessed or ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

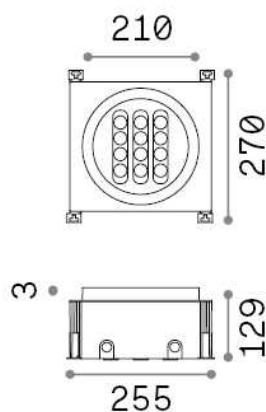

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	3.5 kg
<b>Класс изоляции</b>	I
<b>Индекс защиты</b>	IP67
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Утопленные характеристики</b>	Ø 204 - h. ≥ 110 , 5-30
<b>Сопrotивление нагрузки</b>	IK10
<b>Регулируемость</b>	vert. +/-30°

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	20 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 20,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD OSRAM
<b>ССТ LED</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Угол светового луча</b>	28°
<b>Световой поток луча</b>	1900 lm
<b>Полезный световой поток</b>	1450 lm