

Общая информация

Экстерьер - Прожекторы


Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696322131
Пункт	THOR PR D050 ANTRACITE 4000K
Установка	Прожекторы
Гарантия	5 years
Общий вес	1.65 kg
Объем	0.00572 m ³

Техническая информация

Вес нетто	1.49 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP65
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	24 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included
Регулируемость	vert. 0°-90°
Принадлежности включены	Glare shielding cover, Remote on-off driver

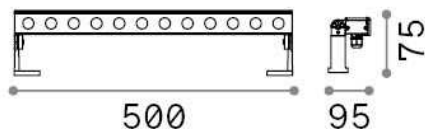

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	20 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 20,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	28°
Световой поток луча	2450 lm
Полезный световой поток	1970 lm