

Общая информация

Интерьер - Настенные светильники


Indoor wall mounted linear fitting with multiple integrated LED sources and indirect light emission



Еап	8021696287072
Пункт	ZIG ZAG AP D75 3000K OTTONE
Установка	Настенные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	1.3 kg
Объем	0.004693 м³

Техническая информация

Вес нетто	1.04 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

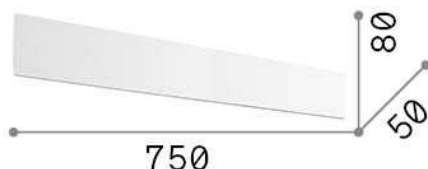

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	30 W
Выбросы	Indirect
Максимальное потребление	max 30,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	-
Световой поток луча	4100 lm
Полезный световой поток	3680 lm
Фотобиологический риск	1