


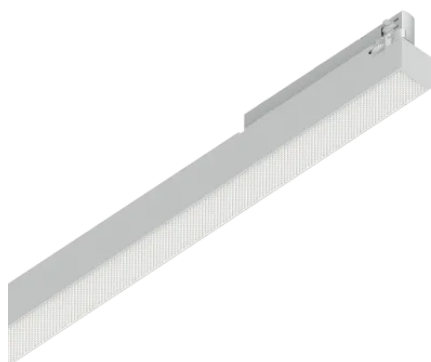


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696375427
Artikel	DISPLAY UGR D0535 DALI 3000K BIANCO
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.88 kg
Volumen	0.002802 m³

Technische Information

Nettogewicht	0.65 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
Zubehör nicht inklusive	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	14 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 14 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	70°
UGR Maximal	< 22
Lichtstrahlfluss	2050 lm
Nützlicher Lichtstrom	1200 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W