


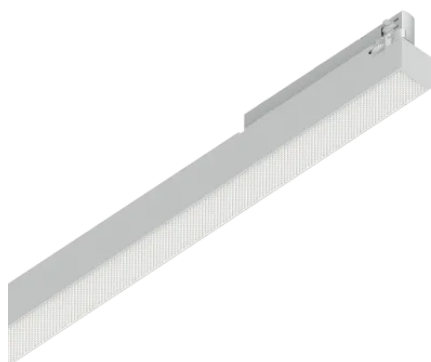


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696375298
Artikel	DISPLAY UGR D1065 DALI 4000K BIANCO
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1.55 kg
Volumen	0.005468 m³

Technische Information

Nettogewicht	1.05 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
Zubehör nicht inklusive	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	27 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 27 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	70°
UGR Maximal	< 22
Lichtstrahlfluss	4350 lm
Nützlicher Lichtstrom	2770 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W