


## Allgemeine Information

## Technisch - Strahler und Schienen

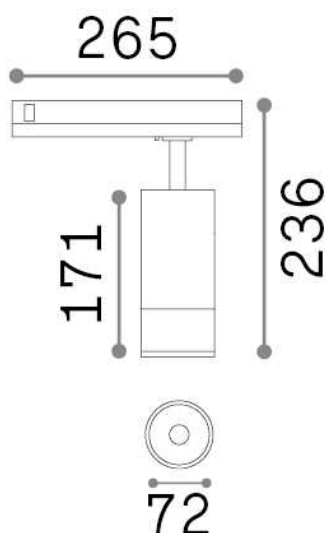

<b>Ean</b>	8021696302966
<b>Artikel</b>	EOS 25W 3000K 1-10V BK
<b>Installation</b>	Strahler und Schienen
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Bruttogewicht</b>	1.15 kg
<b>Volumen</b>	0.004995 m <sup>3</sup>

## Technische Information

<b>Nettogewicht</b>	1.05 kg
<b>Isolationsklasse</b>	II
<b>Schutzindex</b>	IP20
<b>Einhaltung</b>	CE
<b>Betriebstemperatur</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	1, 1-10V
<b>Leistung</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Energieversorgung</b>	In-built, included NO, electronic
<b>Verstellbarkeit</b>	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
<b>einschließlich Zubehör</b>	Link 1-10V/DALI profile

## Quellinfo

<b>Integrierte Quelle</b>	Integrated LED module
<b>Austauschbare Quelle</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Leistung</b>	25 W
<b>Emissionen</b>	Direct
<b>Maximaler Verbrauch</b>	max 25,00 W
<b>Merkmale LED</b>	LED COB BRIDGELUX
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Dauer LED (t. 25°C)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Lichtstrahlwinkel</b>	20-55°
<b>Lichtstrahlfluss</b>	2550 lm
<b>Nützlicher Lichtstrom</b>	2300 lm
<b>Photobiologisches Risiko</b>	1
<b>Standby-Leistung</b>	< 0.50 W