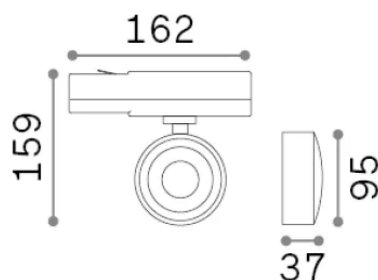


Allgemeine Information**Technisch - Strahler und Schienen**

Ean	8021696296333
Artikel	POV TR 3-PHASE ROUND BK
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.95 kg
Volumen	0.003933 m³

Technische Information

Nettogewicht	0.37 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic, philips
Zubehör nicht inklusive	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

**Quellinfo**

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	22 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 22 W
Merkmale LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	36°
Lichtstrahlfluss	2000 lm
Nützlicher Lichtstrom	1730 lm
Photobiologisches Risiko	1