


## Allgemeine Information

## Technisch - Strahler und Schienen

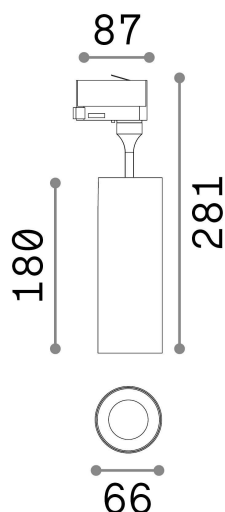

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696189963                |
| <b>Artikel</b>       | SMILE 15W CRI80 50° 4000K BK |
| <b>Installation</b>  | Strahler und Schienen        |
| <b>Garantie</b>      | 5 years                      |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.61 kg                      |
| <b>Volumen</b>       | 0.005011 m <sup>3</sup>      |

## Technische Information

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nettogewicht</b>           | 0.61 kg  |
| <b>Isolationsklasse</b>       | II   |
| <b>Schutzindex</b>            | IP20   |
| <b>Einhaltung</b>             | CE   |
| <b>Betriebstemperatur</b>     | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                 | NO, On-Off   |
| <b>Leistung</b>               | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Energieversorgung</b>      | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Lastwiderstand</b>         | IK06   |
| <b>Verstellbarkeit</b>        | vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°  |
| <b>einschließlich Zubehör</b> | Honeycomb or Elliptical filter, Single connection<br>on-off, Link on-off profile         |

## Quellinfo

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Integrierte Quelle</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Austauschbare Quelle</b>  | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Leistung</b>              | 15 W                                      |
| <b>Emissionen</b>            | Direct                                    |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>   | max 15,00 W                               |
| <b>Merkmale LED</b>          | LED COB PHILIPS                           |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                                    |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>   | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 80                                      |
| <b>Lichtstrahlwinkel</b>     | 50°                                       |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>      | 2250 lm                                   |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b> | 1870 lm                                   |