
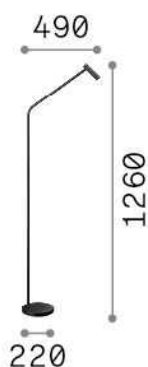


Información general

Interior - Lámparas de suelo

Ean	8021696295503
Artículo	EASY PT OTTONE
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	3.6 kg
Volumen	0.017538 m ³

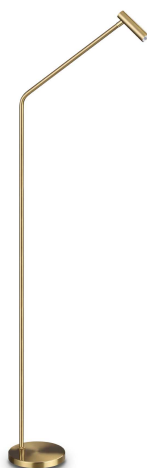

Información técnica

Peso neto	3 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	LED 3,5 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 3,50 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Ángulo del haz de luz	36°
Flujo del haz de luz	250 lm
Luz útil	200 lm
Riesgo fotobiológico	2
Bombilla incluida	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN