

## Información general


### Técnico - Proyector y carriles



<b>Ean</b>	8021696302546
<b>Artículo</b>	FOX TR 3-PHASE 08W CRI90 3000K 1-10V WH
<b>Instalación</b>	Proyector y carriles
<b>Garantía</b>	5 years
<b>Peso bruto</b>	0.55 kg
<b>Volumen</b>	0.00288 m <sup>3</sup>

## Información técnica

<b>Peso neto</b>	0.46 kg
<b>Clase de aislamiento</b>	II
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Cumplimiento</b>	CE
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	1, 1-10V
<b>Salida de potencia</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Fuente de alimentación</b>	In-built, included NO, electronic
<b>Accesorios incluidos</b>	Link 3-phase 1-10V/DALI profile

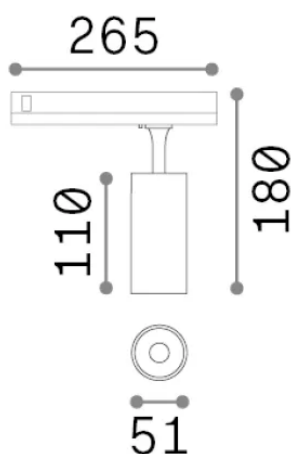

## Información de la fuente

<b>Fuente integrada</b>	Integrated LED module
<b>Fuente reemplazable</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Poder</b>	8 W
<b>Emisiones</b>	Direct
<b>Consumo máximo</b>	max 8 W
<b>Características LED</b>	LED COB BRIDGELUX
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Duración LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Ángulo del haz de luz</b>	41°
<b>Flujo del haz de luz</b>	1000 lm
<b>Luz útil</b>	720 lm
<b>Riesgo fotobiológico</b>	1
<b>Energía de reserva</b>	< 0.50 W