


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

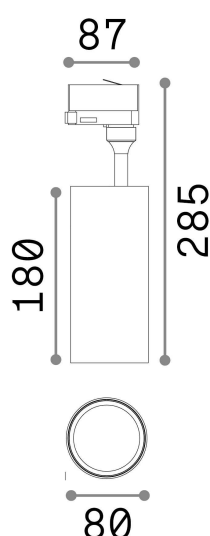

Ean	8021696189925
Artículo	SMILE 30W CRI90 36° 3000K BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.87 kg
Volumen	0.005011 m³

Información técnica

Peso neto	0.87 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Resistencia de carga	IK06
Ajustabilidad	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°
Accesorios incluidos	Honeycomb or Elliptical filter, Single connection on-off, Link on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	30 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 30,00 W
Características LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Ángulo del haz de luz	36°
Flujo del haz de luz	3500 lm
Luz útil	3040 lm