


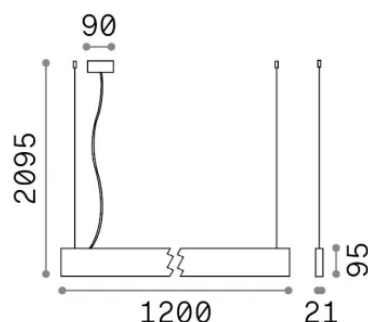

Información general

Técnico - Sistemas

Ean	8021696368863
Artículo	STEEL SP2 D20 BI-EMISSION ACCENT 4000K BIANCO
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	2.3 kg
Volumen	0.01224 m³

Información técnica

Peso neto	1.85 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Salida de potencia	100-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic, osram

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	38 W
Emisiones	Direct + Indirect
Consumo máximo	max 38 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	44+104°
UGR Máximo	< 19
Flujo del haz de luz	5150 lm
Luz útil	3270 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W