


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

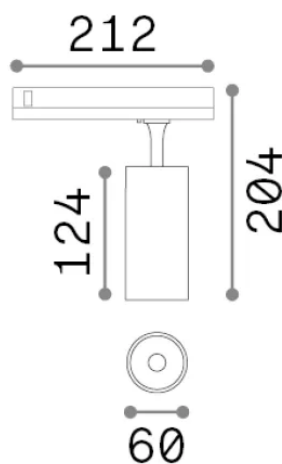

Ean	8021696302560
Article	FOX TR 3-PHASE 15W CRI90 3000K 1-10V WH
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.68 kg
Le volume	0.00408 m <sup>3</sup>

## Info technique

Poids net	0.56 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included NO, electronic
Accessoires non inclus	Link 3-phase 1-10V/DALI profile

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	15 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 15 W
Caractéristiques LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	41°
Flux du faisceau lumineux	1600 lm
Flux lumineux utile	1350 lm
Risque photobiologique	1
Alimentation de secours	< 0.50 W