


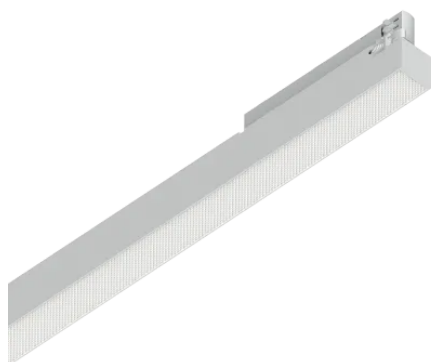

Info generali


Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696375250
Articolo	DISPLAY UGR D1065 DALI 3000K BIANCO
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.55 kg
Volume	0.005468 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.05 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	27 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 27 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	70°
UGR massimo	< 22
Flusso sorgente	4150 lm
Flusso utile	2640 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W