

Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки


Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696302553
Пункт	FOX 15W CRI90 3000K 1-10V BK
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	0.68 kg
Объем	0.0042 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.56 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included NO, electronic
Регулируемость	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Принадлежности включены	Link 1-10V/DALI profile

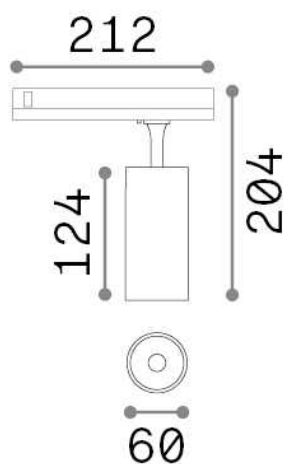

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	15 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 15,00 W
Функции LED	LED COB BRIDGELUX
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	41°
Световой поток луча	1550 lm
Полезный световой поток	1250 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50 W