

Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696327518
Пункт	LIKA FI SLIM 20W 3000K WH
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.41 kg
Объем	0.00221 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.3 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Утопленные характеристики	231 x 23 - h. ≥ 45 , 5-30

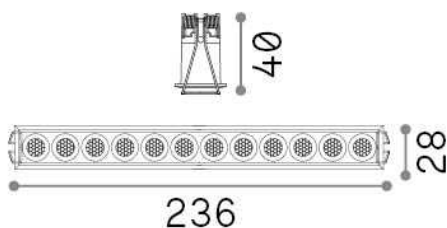

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	19 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 19,00 W
Функции LED	LED SMD
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
Угол светового луча	32°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	2000 lm
Полезный световой поток	1650 lm
Фотобиологический риск	2