

Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696206226
Пункт	LIKA FI TRIMLESS 12W 3000K BK
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.53 kg
Объем	0.00133 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.39 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Утопленные характеристики	145 x 70 - h. ≥ 70 , 9-18
Принадлежности включены	Dimmable driver

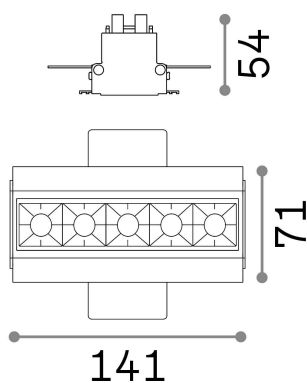

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	12 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 12,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Угол светового луча	29°
UGR Максимум	< 16
Световой поток луча	1200 lm
Полезный световой поток	1060 lm
Фотобиологический риск	2